


架電先と通話した結果のステータスを選択します。

<ステータス>

⑤-1 選択項目表示

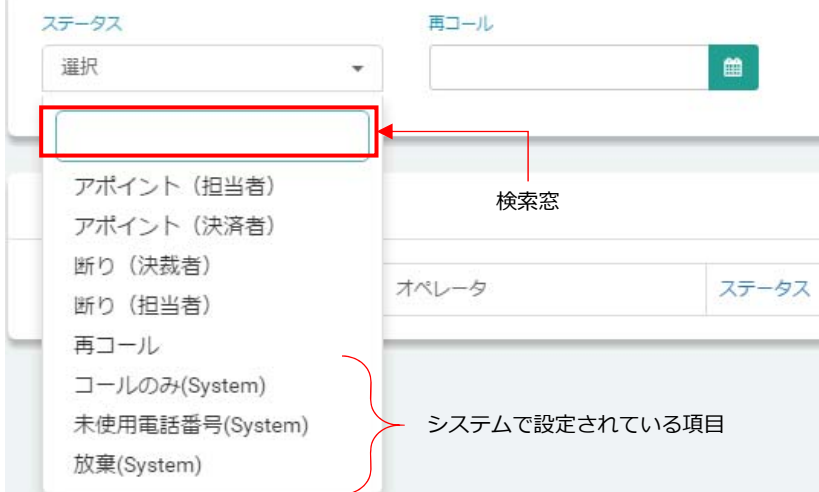

⑤-1 「選択▼」をクリックすると、管理者が設定した選択項目とシステムで登録されている項目が表示されます。また、検索窓から項目を検索することができます。

⑤-2 選択項目決定



⑤-2 選択項目を選ぶと、選択項目が表示されます。


※ご注意
システムで設定されている以下3つのステータスは、選択しないでください。

- ・コールのみ (System)
= 架電先との通話が確立できず、コールのみの場合に付与されるステータス
- ・未使用電話番号 (System)
= 架電した電話番号が、使用されていなかった場合に付与されるステータス
ただし、コール制御画面で「発信タイムアウト秒数」が40秒以上に設定されている必要があります。
- ・放棄 (System)
= システムで切断した通話に付与されるステータス
(待機中のOPがない状態で、架電先との通話が確立された場合、約3秒でシステムが通話を切断します)

架電先と通話した結果、再コールの日時指定を受けた際の日時を設定します。

<再コール>


⑥-1カレンダー表示

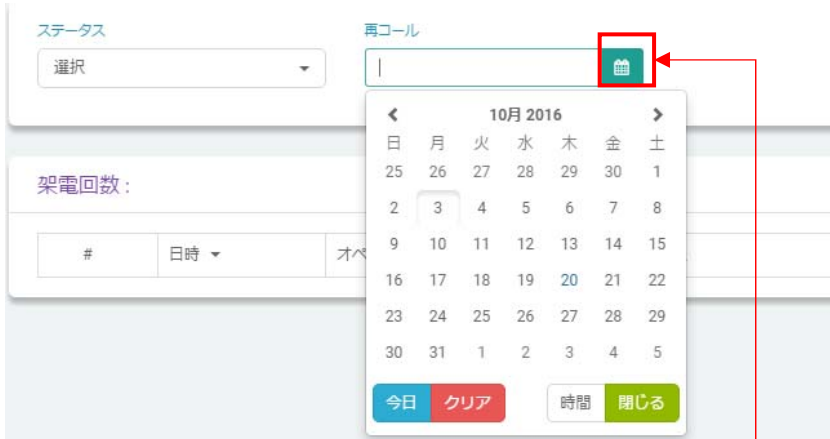

「カレンダー」ボタン

⑥-1「カレンダー」ボタンをクリックすると、当月のカレンダーが表示されます。

⑥-2選択項目決定

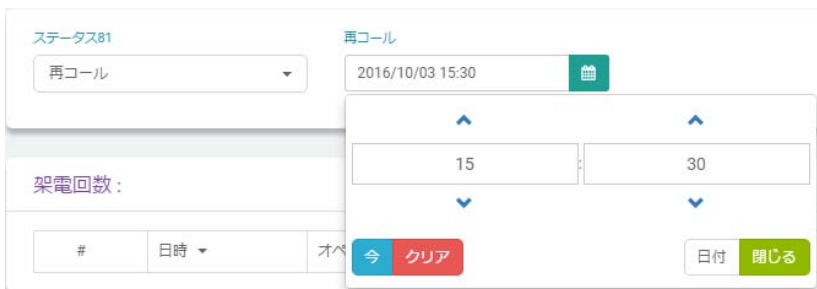

⑥-2日付を選ぶと、時間選択項目画面が表示されますので、↑ ↓ で時間を選択して「閉じる」ボタンをクリックしてください。

※ポイント
日時は全て半角で、直接入力することも可能です。

⑥-3日時入力完了



⑥-3日時の入力完了すると、左図のように表示されます。